

Switch de datos 5 port anti descargas **S105**


Protección contra descargas atmosféricas



Especificación


Modelo	S105
Puertos de bajada	5 * 10 / 100 Base-TX
Estándar de red	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X
Capacidad de conmutación	1 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	0.74 Mpps
Buffer	448 kbits
MAC Table	1K
Protección contra descargas	Modo común 6kV según IEC61000-4-5
ESD	Descarga de contacto 6kV, descarga aérea 8kV, según IEC61000-4-2
Alimentación	5 VCC / 0.6 A
Ambiente de trabajo	Temperatura: 0 °C ~ 40 °C / Humedad relativa: 5% - 95%
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 85 °C
Dimensiones (LxWxH)	140 mm x 104 mm x 28 mm
Normativas	CE, FCC, ROHS

Dimensiones

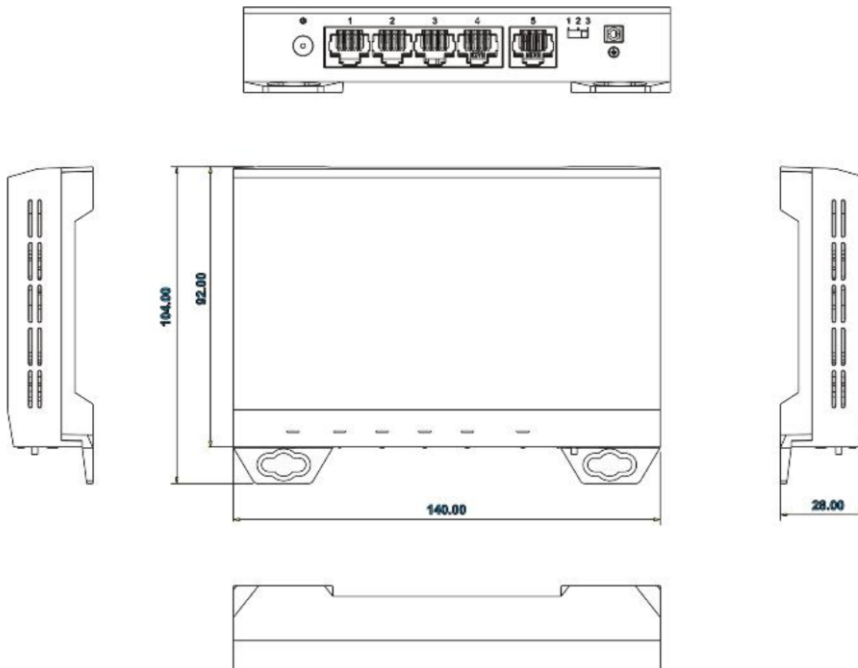


Detalle de puertos

Front board

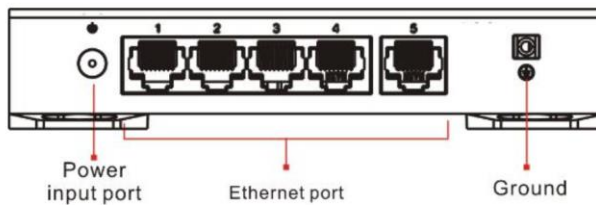

Flank

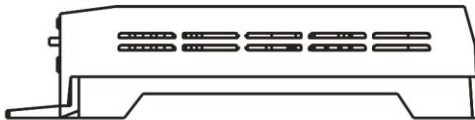

Contenido de la caja

Descripción	Cantidad
S105	1
Manual de usuario	1



Para más información sobre Cygnus Electronics visite: www.cygnus.la – Cygnus electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros países. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.

Impreso en Argentina